



JANUS

半自動スライドドア HAC30/60/80

- コンパクト設計、簡単施工、簡単調整、軽操作感。
- 様々な用途に対応するラインナップを揃えています。

構成ユニット	台板、エアードンパー、ゼンマイユニット、ストッパー、ドアハンガー エアードンパー当て金具、ドアハンガー当て金具、台板カバー、サイドプレート					
開閉方式	片引き (左引きと右引きは共用ではありません)					
ドア最大質量	30kg		60kg		80kg	
型番	HAC30L	HAC30R	HAC60L	HAC60R	HAC80L	HAC80R
引き方向 (内側)	左引き	右引き	左引き	右引き	左引き	右引き
ゼンマイユニット	HAC0033L	HAC0033R	HAC0036L	HAC0036R	HAC0038L	HAC0038R
開口幅	最小	700 mm				
	最大	1,150 mm	1,350 mm	1,500 mm		
ドア幅	最小	750 mm				
	最大	1,200 mm	1,400 mm	1,550 mm		
閉まり切り減速	エアードンパー方式、減速調整付き					
無目見付	100 mm					
無目見込	87 mm					
使用周囲温度	-20℃～+50℃					
使用周囲湿度	推奨 :75% 以下 最大 95% ただし結露なきこと					

ご購入の前に

- 本カタログに掲載の商品は、予告なく仕様変更・製造中止されることがあります。
- このカタログの掲載商品の詳細につきましては、取扱店または当社にお尋ねください。
- ドアの価格・工事お見積りにつきましては、取扱店にお尋ねください。

お求めは当店で



AUTO DOOR


販売元: ヤヌス電工株式会社

〒146-0083 東京都大田区千鳥2-37-17

TEL:03-3758-3126 (代表) FAX:03-3759-0452

製造元: 東莞寺岡自動門有限公司

Ver.1.1 2018 12 ©

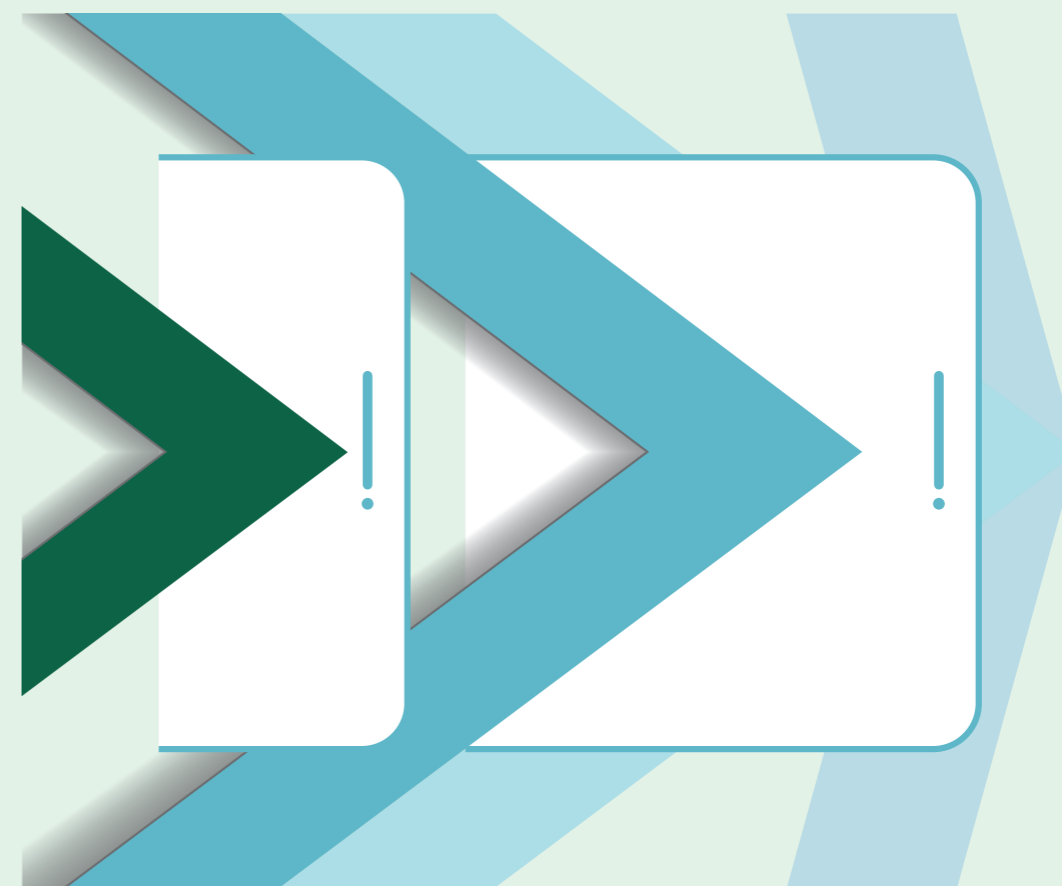

扉を開けると自動で静かに閉まります。

JANUS
ヤヌス電工株式会社


病院・介護施設などの扉や、店舗の入口・倉庫など、
様々な用途に対応いたします。



※写真はイメージです。

扉は減速調整付きで静かにゆっくり閉まります。

※この写真ではカバーを取り外してあります。

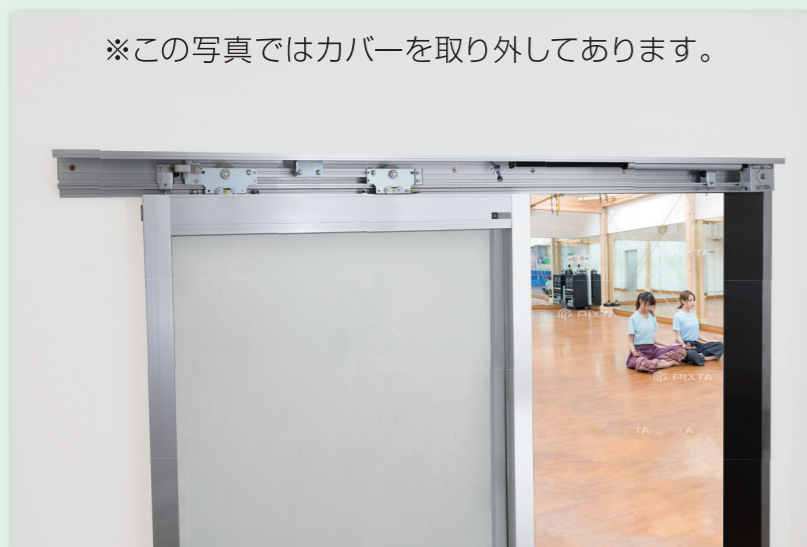

ドアを閉めた状態



エアダンパー



オイル漏れの心配のないエア式ダンパー採用コンパクトかつ軽量設計です。扉の衝撃を吸収し静かに扉が閉まります。


ゼンマイユニット



ワイヤ引出式でドア質量に合わせ、小さい力で扉を開けることができます。ゼンマイの力を調整でき、閉まる時のドア引き込み力を最適に調整可能です。

特長 コンパクトな納まりで、簡単に施工できます。

納まり図

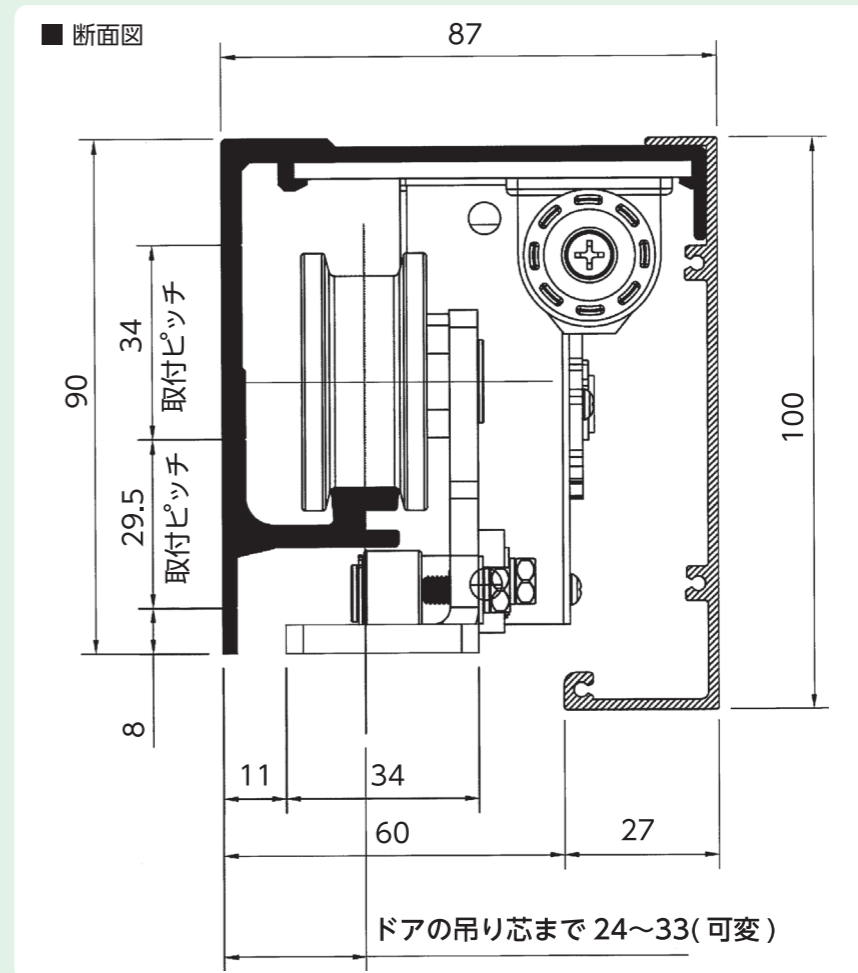

注意:この図は1:1ではありません。

取付見取り図

最大30kg、60kg、80kgの3段階のドア質量に対応、小さい力で扉を開け、閉まる時の適正な引込力に調整可能。開口部700~1500mmまで対応できます。

